





# 北京赛维美高科技有限公司

## Beijing Savemation Technology Co. Ltd

### 彩涂板烘烤固化炉温跟踪仪

SMT 炉温跟踪仪是彩涂板烘烤过程的温度监测与工艺改进的有效工具，可以测试到彩涂板真实温度、炉气温度在炉长、炉宽方向的分布。SMT 炉温跟踪仪具有高可靠性、高稳定性、优越的隔热性能、高价格比的特点，是替代进口的首选产品。

型 号	SMT-CP-A6
尺寸 mm	210 × 72 × 20
通道数	6, 3 个表面点, 3 个炉气点
内存	128K
热电偶	K 型
采样周期	0.04s, 0.1s, 0.2s 等可选
准确度	每个通道标定单独标定 0.5%, ±1°C @250°C
测量范围	0~500°C
隔热性能	300°C 下使用 3min 以上
设置软件	SMT TrendReader V1.22
数据分析软件	SMT TrendReporter V1.05

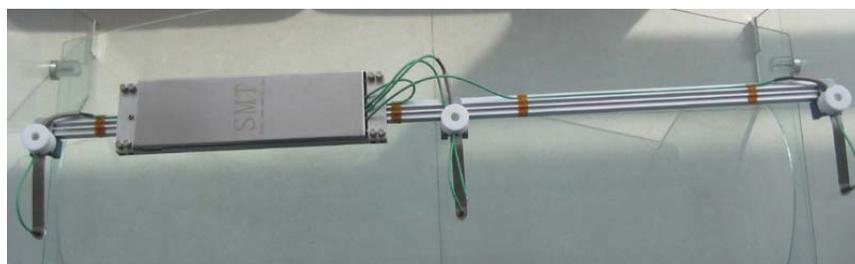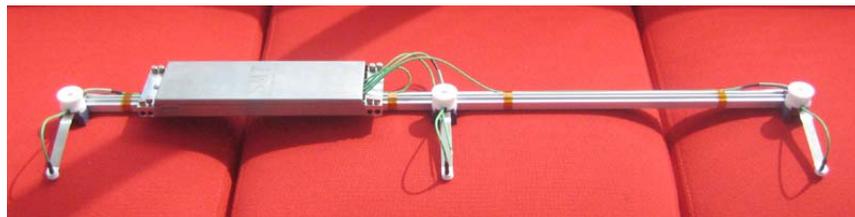

**测点多、软件好、彻底去除拖偶测温的烦恼**